

NPU145

Ușă culisantă eficientă energetic

Energy-efficient sliding door

					
Configurație sticlă	Rezistență la vânt	Etanșeitate la apă	Etanșeitate la aer	Izolare termică	Izolare fonică
Glass Configuration	Wind Load Resistance P_3 [Kpa]	Water Tightness ΔP [Pa]	Air Tightness q_1 / [m ³ /(m ² .h)] q_2 / [m ³ /(m ² .h)]	Thermal Insulation [W/(m ² .K)]	Sound Insulation
5Low-E+12Ar+5Low-E+12Ar+5				1.2	
5Low-E (Double silvered)+12Ar+5Low-E (Double silvered)+12Ar+5	9 $P_3 \geq 5.0$	6 $\Delta P \geq 700$	8 $q_1 \leq 0.5$ $q_2 \leq 1.5$	1.0	4 35-40dB

Datele de mai sus se bazează pe rezultatele testelor reale.

The above data are subject to actual test results.




CULORI SELECTIVE

Personalizați-vă culoarea exclusivă

SELECTIVE COLORS

Customize Your Exclusive Color


Culoarea reală este cea a produsului fizic.
The actual color shall be subject to the physical object.




Alb / White




Maro / Brown



Negru / Black




Gri deschis / Slate Gray



Gri închis / Dark Gray





NPU145

Ușă culisantă eficientă energetic
Energy-efficient sliding door

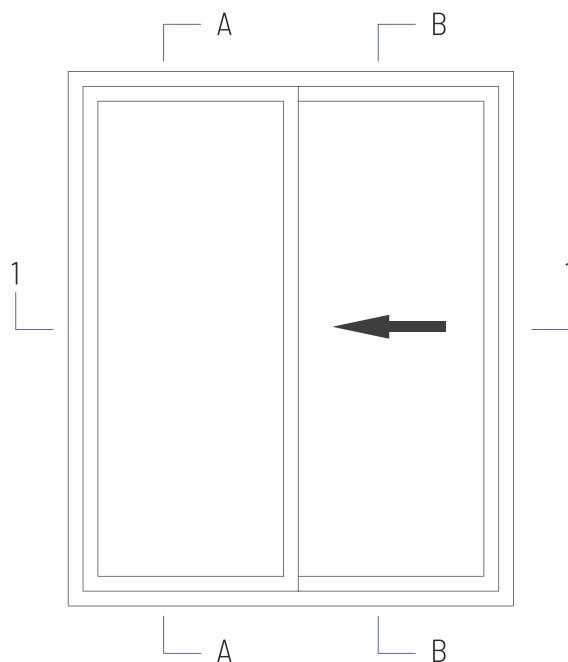


*Umplerea cu spumă poliuretanică este opțională.
Toate desenele sunt doar pentru referință. Detaliile finale sunt supuse
produsului real și pot fi modificate fără notificare prealabilă.*


Polyurethane foam filling is optional.
All drawings are for reference only. Final details are subject to
the actual product and may change without notice.

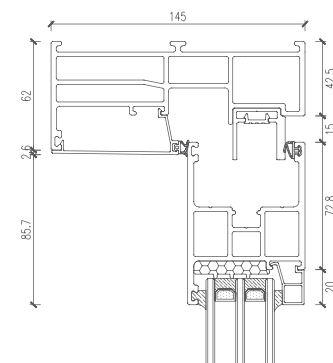

1-1

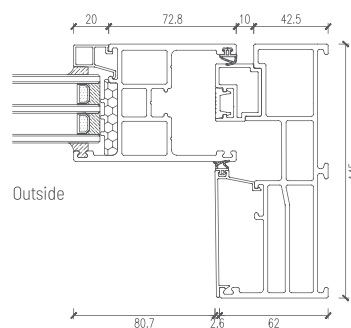

A-A

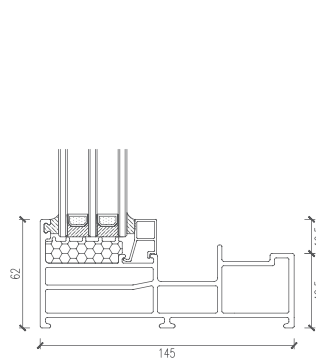

B-B