

NPU65

Fereastră cu ramă subțire cu deschidere spre interior

Slim-frame inward-opening window

					
Configurație sticlă	Rezistență la vânt	Etanșeitate la apă	Etanșeitate la aer	Izolare termică	Izolare fonică
Glass Configuration	Wind Load Resistance P_3 [Kpa]	Water Tightness ΔP [Pa]	Air Tightness q_1 / [m ³ /(m ² .h)] q_2 / [m ³ /(m ² .h)]	Thermal Insulation [W/(m ² .K)]	Sound Insulation
5Low-E+18A+5				1.9	3
5Low-E+18Ar+5				1.7	30-35dB
5Low-E+9Ar+5+9Ar+5	9 $P_3 \geq 5.0$	6 $\Delta P \geq 700$	8 $q_1 \leq 0.5$ $q_2 \leq 1.5$	1.4	
5Low-E+9Ar+5Low-E+9Ar+5				1.2	4
5 (Double silvered) Low-E+9Ar+ 5 (Double silvered) Low-E+9Ar+5				1.1	35-40dB

Datele de mai sus se bazează pe rezultatele testelor reale.

The above data are subject to actual test results.


CULORI SELECTIVE

Personalizați-vă culoarea exclusivă

SELECTIVE COLORS

Customize Your Exclusive Color


Culoarea reală este cea a produsului fizic.
The actual color shall be subject to the physical object.



Alb / White



Maro / Brown



Negru / Black



Gri deschis / Slate Gray




Gri închis / Dark Gray





NPU65

Fereastră cu ramă subțire cu deschidere spre interior
Slim-frame inward-opening window


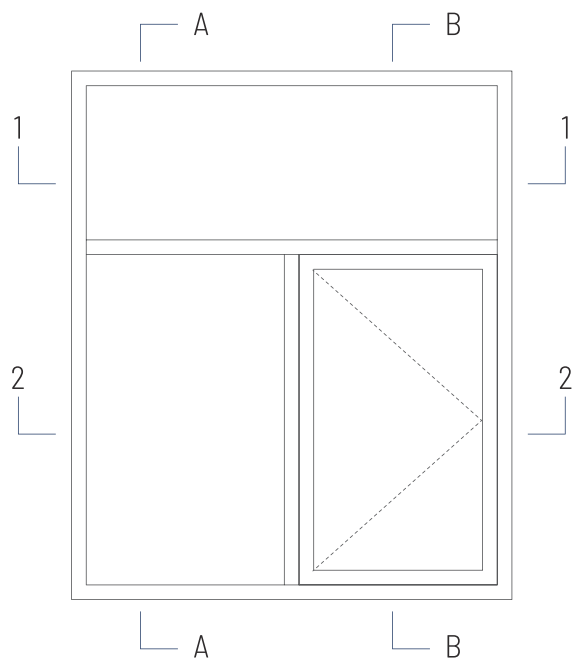


Umplerea cu spumă poliuretanică este opțională.
Toate desenele sunt doar pentru referință. Detaliile finale sunt supuse
produsului real și pot fi modificate fără notificare prealabilă.







Polyurethane foam filling is optional.
All drawings are for reference only. Final details are subject to
the actual product and may change without notice.




1-1

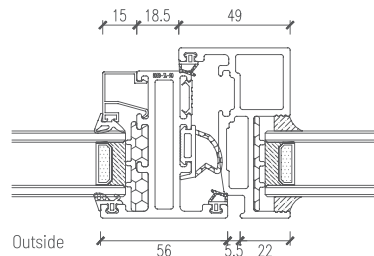

2-2

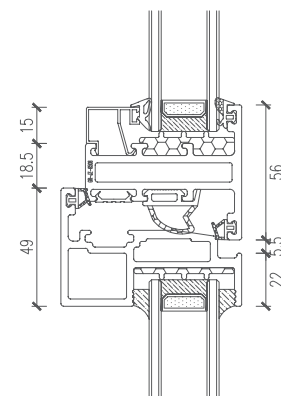

A-A



B-B